

Punti di forza



Catena portacavi ad alta velocità e bassa rumorosità. Garantisce un funzionamento più silenzioso, fino al 20% in meno rispetto a macchine equivalenti




Guide lineari doppie ultra silenziose THK: ad alta precisione, progettate per un funzionamento estremamente silenzioso



Piano aspirante in alluminio di grado aerospaziale: garantisce una distribuzione uniforme dell'aria e una maggiore compatibilità con diversi materiali



Sistema con doppio servomotore ad alta precisione, progettato per garantire massima accuratezza dei movimenti. Riduce al minimo gli errori di avanzamento (passo), assicurando una stampa più precisa e uniforme

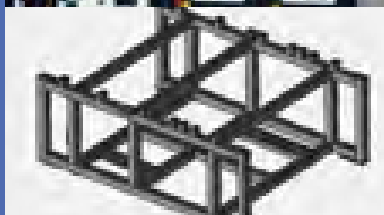

Telaio monoblocco in acciaio sottoposto a trattamenti di tempra e stabilizzazione, progettato per eliminare tensioni interne e migliorare la rigidità strutturale



Vite a ricircolo di sfere silenziosa ad alta precisione: sistema di movimentazione ad alte prestazioni, progettata per un funzionamento estremamente silenzioso

Dettagli tecnici

Tecnologia

UV Flatbed LED con sistema di posizionamento visivo

Area di stampa

1300 × 650 mm (flatbed) / 1300 mm nastro continuo

Altezza massima materiale

Fino a 200 mm

Sistema di visione

Telecamera indipendente per riconoscimento ottico automatico e allineamento sagoma

Sistema elettronico

HosonSoft

Testine di stampa

Ricoh Gen6

Risoluzione nativa testina

600 dpi

Dimensione goccia

Variabile fino a 5 picolitri

Risoluzione massima di stampa

Fino a 1800 dpi (multi-pass)

Carrello

Sistema magnetico industriale ad alta precisione

Configurazione colore

CMYK + White + Varnish + Primer (configurabile)

Polimerizzazione

UV LED

Materiali supportati

PVC, resin patch, materiali plastici, oggetti tecnici e superfici trattate

Produttività massima

Variabile in base alla configurazione e modalità di stampa

Alimentazione

AC 220V ±10% - 50Hz