


STORMJET FD1900

Punti di forza




Componenti di qualità
per durata e affidabilità

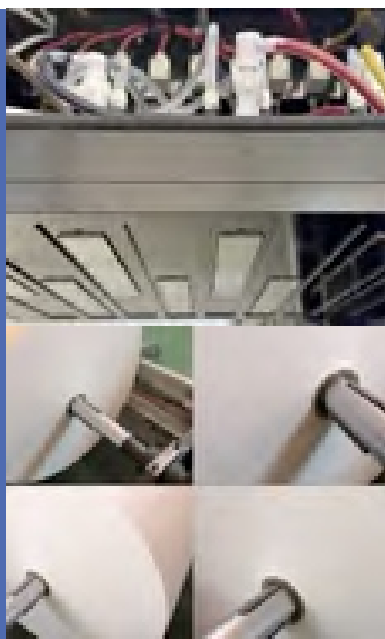

Testine di stampa Kyocera
per una precisione
di stampa fino a 1200DPI



Sistema di guida carrello
con doppio binario
a trasmissione magnetica

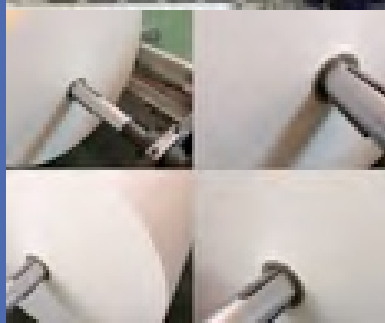

Sistema industriale di
svolgimento e
riavvolgimento

Dettagli tecnici

Tecnologia

Sublimazione digitale industriale roll-to-roll

Larghezza massima di stampa

1820 mm

Testine di stampa

Fino a 16 × Kyocera

Risoluzione nativa testina

600 dpi

Configurazione colore

CMYK (configurazioni industriali disponibili)

Velocità massima

Oltre 1300 m²/h (modalità produttiva)

Sistema di avanzamento

Trasporto industriale ad alta stabilità con controllo tensione

Gestione bobine

Bobine sublimatiche di grande diametro e alto metraggio

Tipo di inchiostro

Sublimazione a base acqua

Alimentazione

Industriale trifase

Struttura

Telaio heavy-duty per produzione continuativa